




Кран козловий алюмінієвий, стаціонарний, вантажопідйомністю 1 000 кг та 1 500 кг




Арт. №	Вантаж- сть	Довжина балки		Кранка осі каретки Загальна висота				Нижній кант балки		Діапазон регулювання		Бічна стійка		Вага
		Розмір у світлі	загальний	хв.	макс.	хв.	макс.	хв.	макс.	Опора балки	Нижня регульована	Ширина	Висота	
	кг	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг
малий														
Опис цього варіанта алюмінієвих козлових кранів Ви знайдете на сторінці 10.														
1311040	1000	4 000	4 100	1 260	2 360	1 640	2 740	1 350	2 450	700	400	1 300	1 160	91
1311050	1000	5 000	5 100	1 260	2 360	1 640	2 740	1 350	2 450	700	400	1 300	1 160	103
1311060	1000	6000	6 100	1 260	2 360	1 640	2 740	1 330	2 430	700	400	1 300	1 160	117
1311070	1000	7 000	7 100	1 260	2 360	1 640	2 740	1 330	2 430	700	400	1 300	1 160	126
1311080	1000	8000	8 100	1 260	2 360	1 640	2 740	1 330	2 430	700	400	1 300	1 160	167
1311540	1 500	4 000	4 100	1 260	2 360	1 640	2 740	1 330	2 430	700	400	1 300	1 160	99
1311550	1 500	5 000	5 100	1 260	2 360	1 640	2 740	1 330	2 430	700	400	1 300	1 160	128
1311560	1 500	6000	6 100	1 260	2 360	1 640	2 740	1 330	2 430	700	400	1 300	1 160	141
середній														
Опис даної моделі козлових кранів Ви знайдете на сторінці 11.														
1321040	1000	4 000	4 100	1740	2 990	2 120	3370	1 830	3080	850	400	1740	1 540	97
1321050	1000	5 000	5 100	1740	2 990	2 120	3370	1 830	3080	850	400	1740	1 540	109
1321060	1000	6000	6 100	1740	2 990	2 120	3370	1 830	3060	850	400	1740	1 540	123
1321070	1000	7 000	7 100	1740	2 990	2 120	3370	1 830	3060	850	400	1740	1 540	132
1321080	1000	8000	8 100	1740	2 990	2 120	3370	1 830	3060	850	400	1740	1 540	173
1321540	1 500	4 000	4 100	1740	2 990	2 120	3370	1 830	3060	850	400	1740	1 540	105
1321550	1 500	5 000	5 100	1740	2 990	2 120	3370	1 830	3060	850	400	1740	1 540	134
1321560	1 500	6000	6 100	1740	2 990	2 120	3370	1 830	3060	850	400	1740	1 540	147
високий														
Опис даної моделі козлових кранів Ви знайдете на сторінці 12.														
1331040	1000	4 000	4 100	2 320	4020	2 700	4 400	2 410	4 110	1 300	400	2 240	1970	149
1331050	1000	5 000	5 100	2 320	4020	2 700	4 400	2 410	4 110	1 300	400	2 240	1970	161
1331060	1000	6000	6 100	2 320	4020	2 700	4 400	2 390	4090	1 300	400	2 240	1970	175
1331070	1000	7 000	7 100	2 320	4020	2 700	4 400	2 390	4090	1 300	400	2 240	1970	184
1331080	1000	8000	8 100	2 320	4020	2 700	4 400	2 390	4090	1 300	400	2 240	1970	225
1331540	1 500	4 000	4 100	2 320	4020	2 700	4 400	2 390	4090	1 300	400	2 240	1970	157
1331550	1 500	5 000	5 100	2 320	4020	2 700	4 400	2 390	4090	1 300	400	2 240	1970	186
1331560	1 500	6000	6 100	2 320	4020	2 700	4 400	2 390	4090	1 300	400	2 240	1970	199

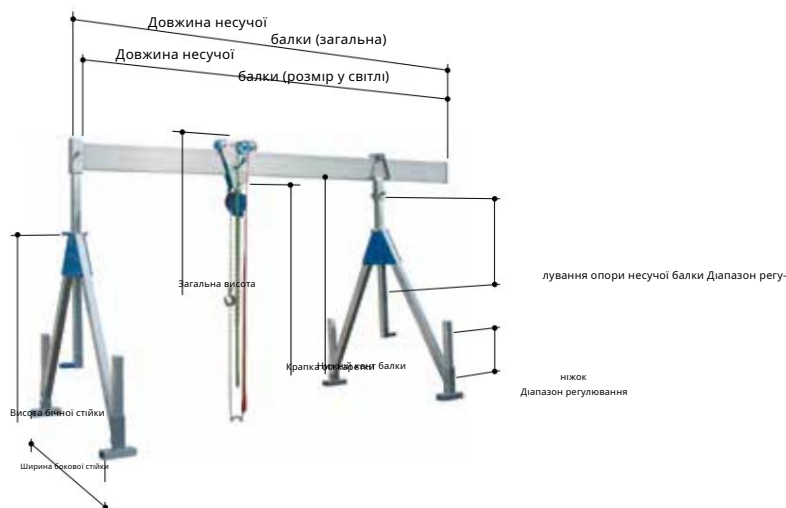


Крани козлові алюмінієві

Кран козловий алюмінієвий, стаціонарний, малий

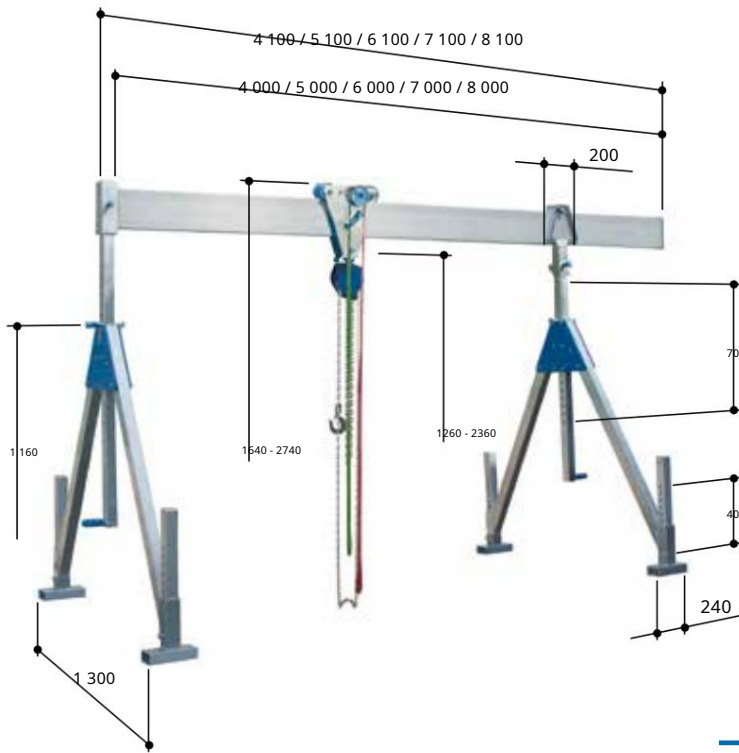

зі складними бічними стійками
вкл. каретку з гальмом
вкл. вбудований
горизонтальний регулятор

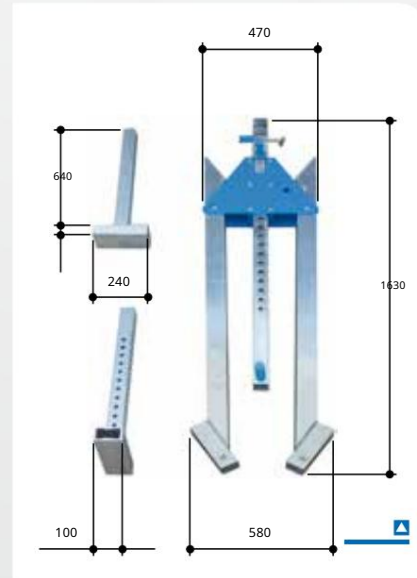

Комплектує обладнання

- ▲ Кронштейн стінний Стор. 78
- ▲ Шасі Стор. 79
- ▲ Візок транспортувальний Стор. 80
- ▲ Поліспаст Стор. 81
- ▲ Таль ланцюгова електрична Стор. 82
- ▲ Електропроводка/
Електроживлення Стор. 83
- ▲ Стрічка циркулююча Стор. 84
- ▲ Лебідка ручна Стор. 84
- ▲ Сійка бічна з
кронштейном Стор. 85
- ▲ Ящик пакувальний та
транспортувальний Стор. 86

Варіанти

- ▲ Балка несуча роз'ємна
алюмінієва Стор. 13

стійка збоку в складному вигляді



Технічні дані

Арт. №		1311040	1311050	1311060	1311070	1311080	1311540	1311550	1311560
Вантажопідйомність	кг	1000	1000	1000	1000	1000	1 500	1 500	1 500
Довжина балки	мм	4 000	5 000	6000	7 000	8000	4 000	5 000	6000
Опора балки	мм	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61
Профіль балки	мм	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60*	220 x 60	220 x 60*	220 x 60*
Кріплення для балки	одна сторона: втулка 82 x 82 мм, довжина 270 мм; інша сторона: бортик								
Вага бруто	кг	91	103	117	126	167	99	128	141
Балка несуча алюмінієва	кг	31	43	57	66	107	39	68	81
Сійка збоку	кг	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24
Каретка	кг	8	8	8	8	8	8	8	8
Регулятор горизонтальний	кг	4	4	4	4	4	4	4	4

* з додатковим посиленням стінок (внутрішнім)


Огляд цієї моделі алюмінієвих козлових кранів Ви знайдете на сторінці 9.

11/2014




Кран козловий алюмінієвий, стаціонарний, середній

зі складними бічними стійками
вкл. каретку з гальмом
вкл. вбудований
горизонтальний регулятор

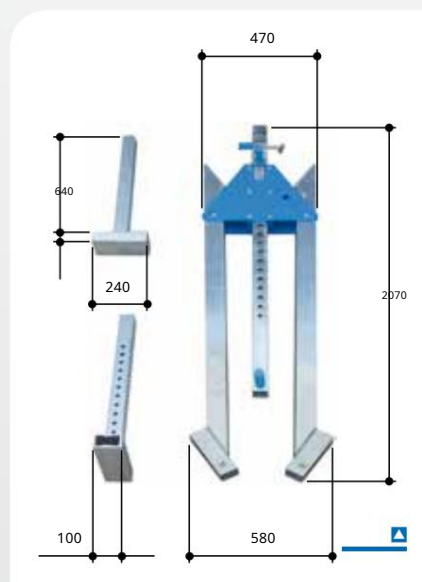

стійка збоку в складному вигляді

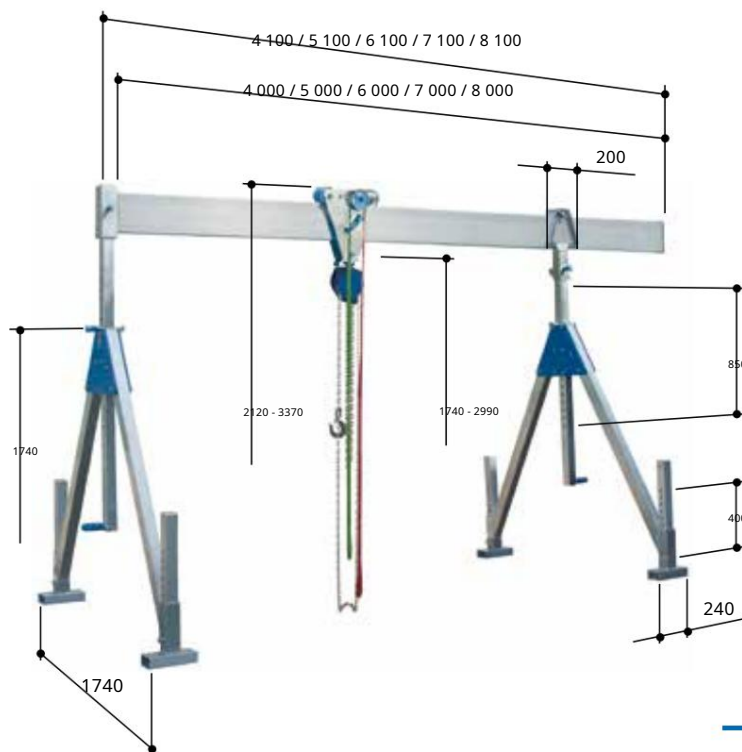

Варіанти

- ▲ Балка несуча роз'ємна
алюмінієваСтор. 13

Комплектує обладнання

- ▲ Кронштейн стіннийСтор. 78
- ▲ ШасіСтор. 79
- ▲ Візок транспортувальнийСтор. 80
- ▲ ПоліспастСтор. 81
- ▲ Таль ланцюгова електричнаСтор. 82
- ▲ Електропроводка /
ЕлектроживленняСтор. 83
- ▲ Стрічка циркулюючаСтор. 84
- ▲ Лебідка ручнаСтор. 84
- ▲ Сійка бічна з
кронштейномСтор. 85
- ▲ Ящик пакувальний та
транспортувальнийСтор. 86

Технічні дані

Арт. №		1321040	1321050	1321060	1321070	1321080	1321540	1321550	1321560
Вантажопідйомність	кг	1000	1000	1000	1000	1000	1 500	1 500	1 500
Довжина балки	мм	4 000	5 000	6000	7 000	8000	4 000	5 000	6000
Опора балки	мм	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61
Профіль балки	мм	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60*	220 x 60	220 x 60*	220 x 60*
Кріплення для балки	одна сторона: втулка 82 x 82 мм, довжина 270 мм; інша сторона: бортик								
Вага бруто	кг	97	109	123	132	173	105	134	147
Балка несуча алюмінієва	кг	31	43	57	66	107	39	68	81
Сійка збоку	кг	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27
Каретка	кг	8	8	8	8	8	8	8	8
Регулятор горизонтальний	кг	4	4	4	4	4	4	4	4


* з додатковим посиленням стінок (внутрішнім)

Огляд цього варіанта алюмінієвих козлових кранів Ви знайдете на сторінці 9.




Крани козлові алюмінієві

Кран козловий алюмінієвий, стаціонарний, високий

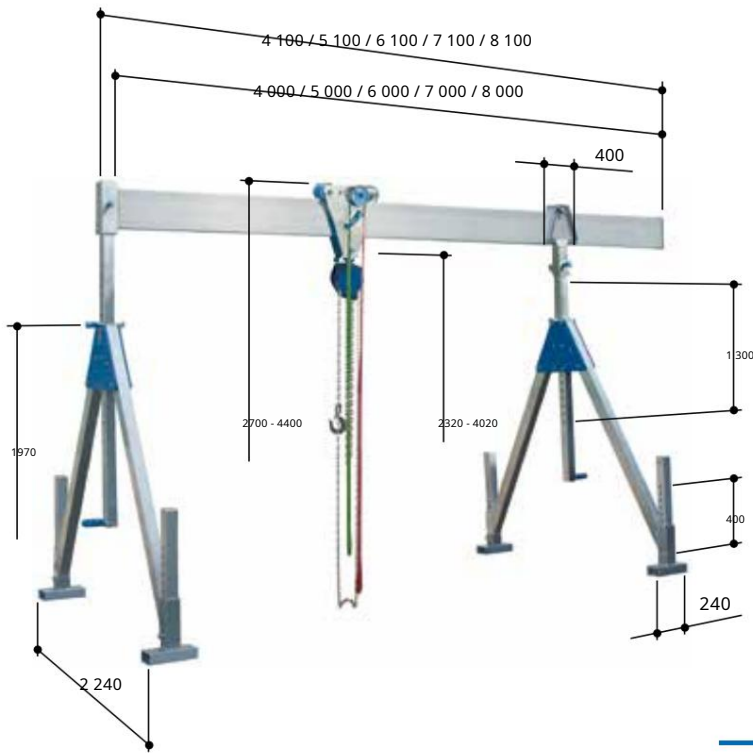

зі складними бічними стійками
вкл. каретку з гальмом
вкл. вбудований
горизонтальний регулятор

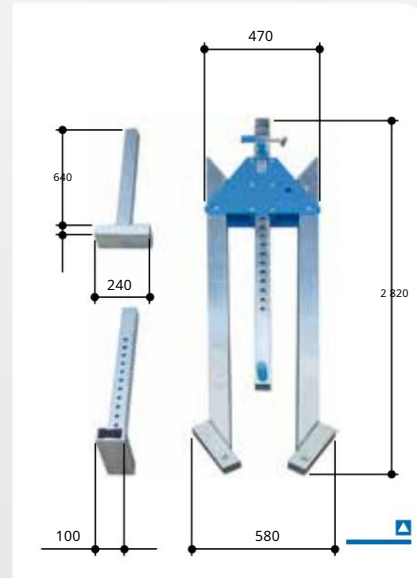

Комплектує обладнання

- ▲ Кронштейн стіннийСтор. 78
- ▲ ШасіСтор. 79
- ▲ Візок транспортувальнийСтор. 80
- ▲ ПоліспастСтор. 81
- ▲ Таль ланцюгова електричнаСтор. 82
- ▲ Електропроводка/
ЕлектроживленняСтор. 83
- ▲ Стрічка циркулюючаСтор. 84
- ▲ Лебідка ручнаСтор. 84
- ▲ Стьїка бічна з
кронштейномСтор. 85
- ▲ Ящик пакувальний та
транспортувальнийСтор. 86

Варіанти

- ▲ Балка несуча роз'ємна
алюмінієваСтор. 13

стійка збоку в складному вигляді



Технічні дані

Арт. №		1331040	1331050	1331060	1331070	1331080	1331540	1331550	1331560
Вантажопідйомність	кг	1000	1000	1000	1000	1000	1 500	1 500	1 500
Довжина балки	мм	4 000	5 000	6000	7 000	8000	4 000	5 000	6000
Опора балки	мм	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71
Профіль балки	мм	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60*	220 x 60	220 x 60*	220 x 60*
Кріплення для балки	одна сторона: втулка 92 x 92 мм, довжина 380 мм; інша сторона: бортик								
Вага бруто	кг	149	161	175	184	225	157	186	199
Балка несуча алюмінієва	кг	31	43	57	66	107	39	68	81
Стьїка збоку	кг	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50
Каретка	кг	8	8	8	8	8	8	8	8
Регулятор горизонтальний	кг	10	10	10	10	10	10	10	10

* з додатковим посиленням стінок (внутрішнім)

Огляд цього варіанта алюмінієвих козових кранів Ви знайдете на сторінці 9.



Балка несуча роз'ємна алюмінієва



Алюмінієва роз'ємна балка, що несе!

В основі цієї новинки лежать послідовні розробки широкого асортименту наших кранів і комплектуючого обладнання до них. У прагненні до оптимізації наших виробів ми розробили і пропонуємо до Вашої уваги нову алюмінієву балку роз'ємної конструкції.

Інноваційна розробка для наших клієнтів

Швидкість, інноваційний дух та оптимізм – це ті самі імпульси, які допомагають нам відповідати на Ваші запити та надихають на створення високоякісної продукції.

Ми вже пропонуємо в нашому асортименті всі алюмінієві бічні стійки для козових кранів складної конструкції, а зараз ми вдосконалили і включили в нашу програму поставки найдовший і громіздкий компонент: алюмінієву балку, що несе. Обидві частини алюмінієвої роз'ємної балки можна застосовувати також окремо як балки для козових кранів.

Заощаджуйте ще більше місця

- ▲ Купуйте алюмінієвий козовий кран у комплекти, включаючи алюмінієву роз'ємну несучу балку. Оновіть
- ▲ придбаний раніше алюмінієвий козовий кран.

Ця алюмінієва роз'ємна балка підходить для варіантів козових кранів, зображених на сторінках 8-12.

Номер артикула складається так:

Нова модель алюмінієвих козових кранів:

Номер артикула стандартного крана
(див. стор. 8-12) -10

Наприклад:

Кран козовий алюмінієвий,
стаціонарний,
середній, вантажопідйомність 1 000 кг

- ▲ зі стандартною несучою балкою,
довжина балки 4000 мм: Арт. №1321040
- ▲ з алюмінієвою роз'ємною несучою балкою,
довжина балки 4000 мм: Арт. №1321040-10